enceintes acoustiques

série AUDEO

AUDEO103, AUDEO106,
AUDEO108, AUDEOSB110,
STANDAUDEO

GIUGIARO DESIGN

La gamme d'enceintes acoustiques AUDEO représente l'équilibre parfait entre les exigences d'intelligibilité et la qualité de diffusion sonore que l'installation audio professionnelle demande actuellement. Encore plus efficace, en matière d'esthétisme, de conception et d'intégration dans toutes sortes d'environnement architecturaux.

AUDEO bénéficie d'une conception équilibrée et innovante, fruit de la collaboration entre Ecler et le prestigieux groupe Giugiaro Design, pour la conception et le design externe des enceintes. Cette série est la solution idéale d'une multitude de projets de sonorisation : bâtiments corporatifs et résidentiels, locaux commerciaux, espaces ludiques, centres de santé, salles de réunion et de conférences, auditoriums, musées, etc.

Disponibles en trois dimensions (AUDEO 103, 106 et 108), en blanc ou en noir, la série intègre des supports muraux ou de plafond, qui permettent de dissimuler parfaitement les câbles, et permet une installation pour un fonctionnement en basse impédance (8 ohms) ou en haute impédance (ligne de 100V).

En complément du support mural ou de plafond inclus, les Audeo 103 et 106 peuvent désormais se poser sur le support DSTANDAUDEO. Pour monter une Audeo sur un pied de micro, il suffit d'utiliser le MSTANDAUDEO.
Pour un renforcement sonore, le subwoofer AUDEO SB110P auto-amplifié complétera parfaitement la gamme Audéo.

Caractéristiques principales

- Enceintes acoustiques ultra compacte à 2 voies
- Fabrication en ABS renforcé
- Disponibles en blanc ou en noir
- Sélecteur de fonctionnement 8 ohms / ligne de 100 V
- Accessoires pour montage mural (rotule orientable) et élingue de sécurité inclus
- Classement IP 54 pour une installation en extérieur
- Grille frontale protectrice avec traitement inoxydable

AUDEO103

- 25 W RMS / 8 ohms
- Rendement: 90 dB SPL 1 W / 1 m
- Sélecteur de fonctionnement 8 ohms /100V (2.5, 5, 7.5 ou 15 W)
- Woofer de 3,5" et Tweeter de 13mm
- Réponse en fréquence (-10 dB): 110 Hz à 20 kHz
- Dimensions: 132 x 134 x 110 mm
- Poids: 1.45 kg 25 W RMS - 8 ohms

Amplification Recommandée:

- Ligne d'amplificateurs multi canal HZA ligne 100 V
- Série NZA
- Ligne d'amplificateurs multi canal MPA-R (basse ou haute impédance avec l'adaptateur DLA)
- Système modulaire Enviro (ligne de 100 V)
- Série AMPACK
- pKUB
- AMI2-70/2-70TR

Applications:

- Bâtiments corporatifs et résidentiels
- Locaux commerciaux
- Espaces ludiques
- Renforcement sonore dans les clubs, bars, etc.
- Centres de santé et de sport
- Salles de réunion et de conférences
- Auditoriums, musées

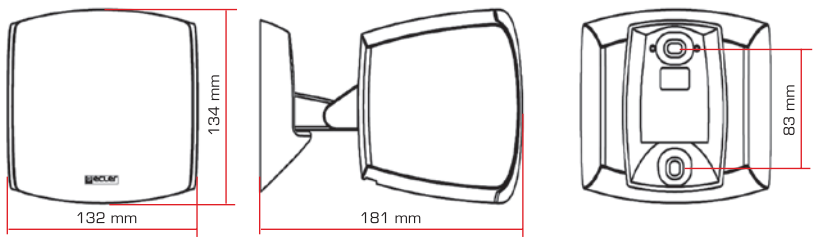

série AUDEO

AUDE0103, AUDE0106,
AUDE0108, AUDE0SB110,
STANDAUDE0

GIUGIARO DESIGN

enceintes acoustiques

AUDE0106

- 50 W RMS / 8 ohms
- Rendement: 92,5 dB SPL 1 W / 1 m
- Sélecteur de fonctionnement 8 ohms /100V (5, 7.5, 15 ou 30 W)
- Woofer de 6,5" et Tweeter de 25 mm
- Réponse en fréquence (-10 dB): 90 Hz à 20 kHz
- Dimensions: 242 x 242 x 163 mm
- Poids: 2.3 kg

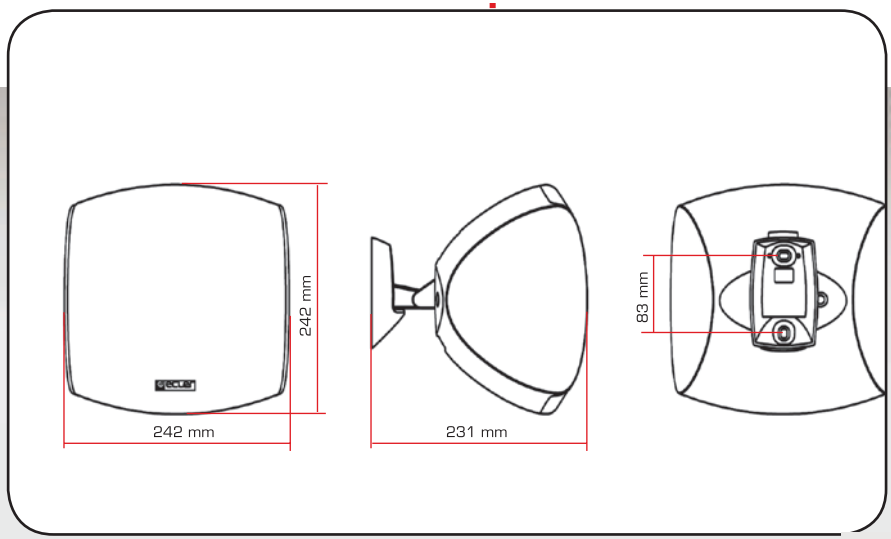

enceintes acoustiques

série AUDEO

AUDE0103, AUDE0106,
AUDE0108, AUDE0SB110P,
STANDAUDE0

GIUGIARO DESIGN

AUDE0108

- 100 W RMS / 8 ohms
- Rendement: 94,5 dB SPL 1 W / 1 m
- Sélecteur de fonctionnement 8 ohms /100V (7,5, 15, 30 o 60 W)
- Woofer de 8" en Kevlar et Tweeter 1" dome en soie ACCW
- Réponse en fréquence (-10 dB): 65 Hz à 22 kHz
- Support mural aluminium
- Dimensions: 300 x 310 x 225 mm
- Poids: 3.75 kg

Tech. Characteristics	AUDE0103	AUDE0106	AUDE0108
Ways	2	2	2
Nominal low impedance	8Ω	8Ω	8Ω
Max RMS power	25W	50W	100 W
Program power	50W	100W	200 W
Nominal high impedance	100V LINE	100V LINE	100 V LINE
Power selector	2.5/5/7.5/15W	5/7.5/15/30W	7.5 / 15 / 30 / 60 W
Efficiency SPL 1W 1m	90dB	92.5dB	94.5 dB
Frequency response at -10dB @ 8Ω	110Hz ÷ 20kHz	90Hz ÷ 20kHz	65 Hz ÷ 22 kHz
Dimensions WxHxD (without accessories)	132x134x110mm	242x242x163mm	300x310x223mm
Weight	1.45kg	2.3kg	3.75 kg

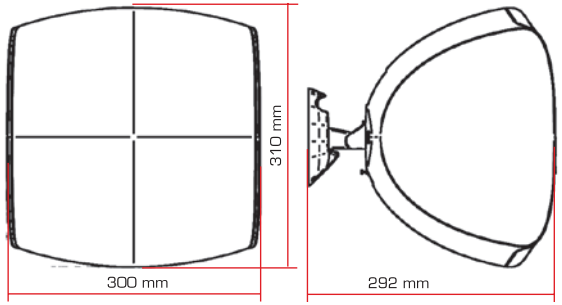

GIUGIARO DESIGN

AUDE0SB110P

L'AUDE0 SB110P est le complément auto-amplifié idéal pour un renfort de graves de la gamme Audeo. Son design sobre et discret vous permet une utilisation dans tout type d'environnements. Son haut-parleur 10", sa puissance de 150 W RMS, fait de lui le partenaire idéal de la gamme Audéo dans les applications audio où une réponse étendue basse fréquence est nécessaire.

Caractéristiques Principales

- Haut parleur 10"
- Amplificateur 150 W RMS intégré
- Entrées RCA avec conversion mono
- Entrées/Sorties RCA (pour relier à des SB110P, AUDE0, etc.)
- Contrôle filtre et volume
- 150Hz/18dB oct. LPF interne

DSTANDAUDE0

Pied pour AUDE0103 et AUDE0106

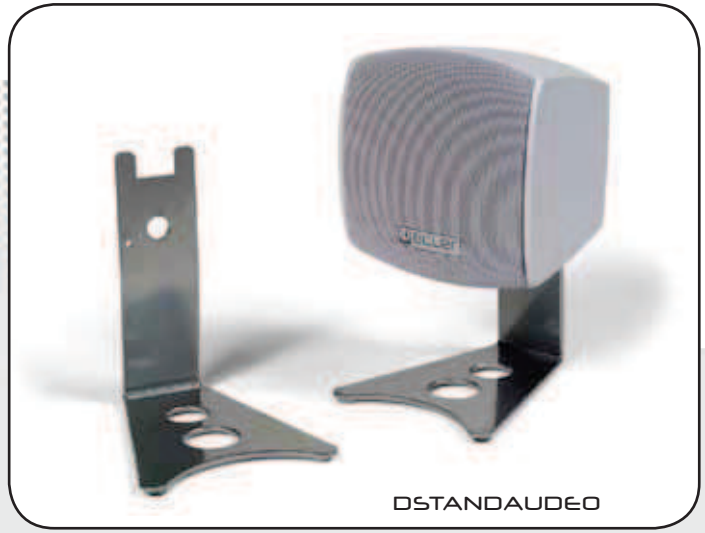

MSTANDAUDE0

Adaptateur pour pied de microphone pour la gamme AUDE0

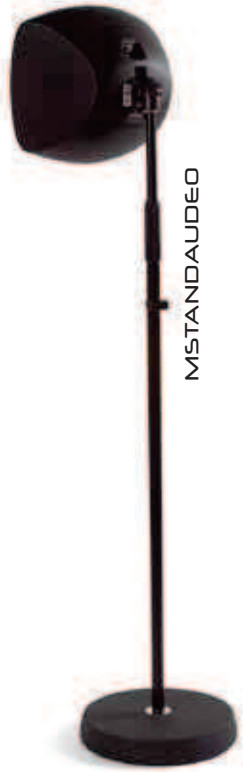

Tech. Characteristics		AUDE0SB110P
Driver		1x10" Bass
Power output (RMS)		150W
Maximum SPL (dB@1m)		112dB
Inputs sensitivity nom/impedance		0dBV 1V >1kΩ
Connector type		RCA
Frequency response (-10dB)		40Hz
Crossover filter (-3dB)		150Hz/18dB oct.
Mains		AC 115V/230V 50-60Hz
Power consumption	(pink noise, 1/8 power)	107VA
	(pink noise, 1/3 power)	152VA
	(max. power)	237VA
Dimension (WxDxH mm/Pcs)		310x505x420mm
Weight		16.75kg

Toutes les données sont sujettes à des tolérances propres aux processus de production. ECLER S.A se réserve le droit d'apporter à la fabrication ou à la conception des changements ou des améliorations qui peuvent modifier ces caractéristiques.
Motors, 166-168 08038 Barcelona - Spain - Domestic sales / Ventas España **(+34) 902221400** Export sales / Ventas Export **(+34) 902331400** General calls **(+34) 932238403** Fax **(+34) 932238404** www.ecler.com

ecler Sound experience Barcelona 1965

Applus ISO 9001 Certification Technological Center ACCREDITED BY ENAC